

Tenda

Wi-Fi 7

RE3L

Router BE3600 de Doble Banda Gigabit Wi-Fi 7

www.tendacn.com




RE3L


Router BE3600 de Doble Banda Gigabit Wi-Fi 7

El RE3L utiliza la última tecnología Wi-Fi 7, con velocidades simultáneas de doble banda de hasta 3570 Mbps (5 GHz: 2882 Mbps, 2,4 GHz: 688 Mbps). Con una CPU de doble núcleo y un chip Wi-Fi de 6 nm, este router garantiza una experiencia de red estable y fluida. Equipado con cinco antenas de alta ganancia y cinco FEM integrados, nuestro router Wi-Fi 7 ofrece una mayor penetración de paredes y un alcance de transmisión extendido; es compatible con la función Mesh Wi-Fi+ para proporcionar sin esfuerzo una cobertura completa en hogares grandes. También admite una variedad de funciones especiales como red con un solo toque mediante NFC, auto-negociación de puertos WAN/LAN y diagnóstico inteligente, satisfaciendo fácilmente las necesidades de varios escenarios de Internet.

Wi-Fi 7, Más Rápido que Nunca

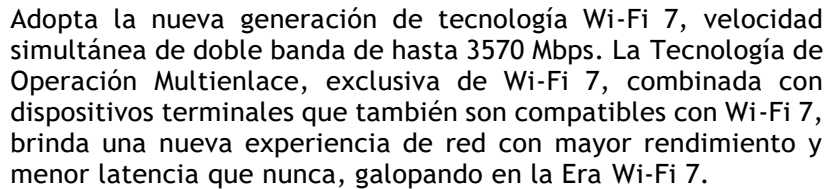

Extensión WiFi con un Solo Clic Mediante Wi-Fi+

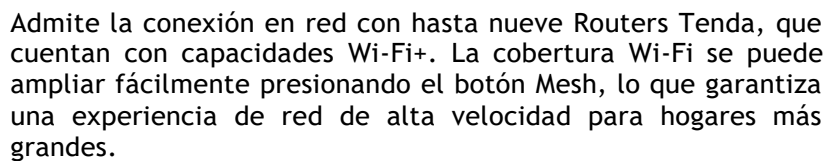

Uso innovador de NFC stickers para conectarse a Internet con un solo toque, lo que permite a los visitantes conectarse a Internet en un solo paso; admite la función de diagnóstico inteligente, que puede completar rápidamente la autocomprobación y reparación de la red; también admite la función de control parental para garantizar el acceso saludable de los niños a Internet.

Características Técnicas

Características del Hardware	
Estándar y Protocolo	IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab
CPU	Dual-Core 1GHz CPU
RAM	512MB
Interfaz	3*10/100/1000Mbps Puerto WAN/LAN
Antena	5** Antenas externas
Botones	1* Botón Mesh/Reset
Poder	Entrada: AC 100-240V~50/60Hz Salida: DC 12V 1A
LED	1*LED
Dimensiones	(L*W*H) 244*56*200mm
Características Inalámbricas	
Estándar Inalámbrico	IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11be/ax/n/b/g 2.4 GHz
Frecuencias	2.4G: 2412-2472MHz(CH1-CH13) 5G: 5150-5350MHz(CH36-CH64) 5725-5850MHz(CH149-CH165)
Velocidad de Transmisión de Datos	5 GHz: 2882 Mbps (802.11be, HE160) 2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
Funciones Básicas	Difusión y ocultamiento de SSID MU-MIMO Tecnología de transmisión direccional de señal Beamforming
Seguridad Inalámbrica	WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK Seguridad inalámbrica: Activar/Desactivar Cifrado rápido WPS (Configuración Protegida Wi-Fi)
Características del Software	
Tipo de Conexión a Internet	PPPoE, IP Dinámica, IP Estática
Protocolo de Red	IPv4&IPv6
Modo de Operación	Modo Router Modo AP Modo Repetidor Universal (Cliente+AP, WISP)

Características Técnicas

Hardware Features

DHCP	Servidor DHCP Lista de Clientes DHCP Reserva y Asignación de Dirección IP Estática DHCP
Control Parental	Filtro de Clientes Filtro de URL Límite de Tiempo
Servidor Virtual	UPnP Reenvío de puertos Host DMZ
Firewall	Defensa contra Ataques ICMP Flood Defensa contra Ataques TCP Flood Defensa contra Ataques UDP Flood Bloquear Ping desde WAN
DDNS	DNS Dinámico, no-ip, oray, 88ip
VPN	Transmisión Transparente IPSec Transmisión Transparente PPTP Transmisión Transparente L2TP Servidor VPN PPTP Cliente VPN PTP Cliente VPN 2TP
Administración	Aplicación Tenda Wi-Fi WEB (//tendawifi.com)
Características Especiales	Auto negociación de puertos WAN/LAN Wi-Fi+ (Sistema Mesh) Red One-Touch con NFC Diagnóstico Inteligente IPTV Smart LED on/off IPv6
Otras Características	Unificar 2.4 GHz y 5 GHz Admite lista negra y lista blanca Control de ancho de banda Admite administración mediante aplicación y web Administración web remota Clonación de dirección MAC Copia de seguridad y restauración de configuraciones Actualización de firmware en línea Enrutamiento estático Red de invitados

Características Técnicas

Otras Características	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: 0°C-40°C Temperatura de almacenamiento: -40C ~70°C
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10 %-90% RH sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %- 90%RH sin condensación
Dirección IP	tendawifi.com o http://192.168.0.1
Contenido del Paquete	Router Wi-Fi *1 Cable de red CAT-6 *1, Sticker NFC *1 Adaptador de corriente *1 Guía de instalación rápida *1

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int' IE-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan
District,Shenzhen China.

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

PC: 518055



Traducido por Montoya Traducciones - montoyatraduccionecl@gmail.com

Specifications are subject to change without notice. Copyright ©2019 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.
Tenda is the trademark of SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

All other brand names mentioned herein are the trademark or registered trademarks of their respective holders.