

Tenda



RH3-WCA

Cámara para exteriores de 3MP
Con movimiento y zoom



RH3-WCA

Cámara para exteriores de 3MP con movimiento y zoom

Descripción

Esta cámara para exteriores está diseñada para ofrecerte seguridad y tranquilidad. Es ideal para vigilar espacios abiertos como patios, fincas o negocios. Puedes ver lo que pasa en todo momento desde tu celular, ya sea conectándola de forma inalámbrica o por cable a internet.

Cubre un área de 360° girando y moviéndose para no perderse ningún detalle, ofrece video de alta calidad (3MP) y visión nocturna a todo color, tiene conexión Wi-Fi 6 (más rápida y estable) además de entrada para cable de red, permite hablar y escuchar en dos direcciones (audio de doble vía), detecta de forma inteligente personas y vehículos para evitar falsas alarmas y activa una luz y una sirena para ahuyentar intrusos si detecta movimiento.

Características



Visión Nocturna Inteligente a Todo Color, que proporciona una imagen vívida incluso de noche.

Equipado con lente de apertura F1.6, luces infrarrojas y focos, diseñado para hacer que la protección dure toda la noche.



Detección de Personas y Vehículos con Algoritmos de Aprendizaje Profundo.

Potenciado por un módulo NPU y un SOC de alto rendimiento que cuenta con tecnología avanzada de aprendizaje profundo, la cámara puede detectar con precisión personas y vehículos, minimizando así las falsas alarmas.



Tecnología Wi-Fi6 de Siguiente Nivel, Video Estable y Fluido.

Con la tecnología Wi-Fi6 más reciente y una antena especial integrada para mejorar la señal, ofrece un mejor rendimiento anti interferencias y una latencia más baja en comparación con Wi-Fi4, permitiendo que su rango de seguridad sea más amplio.



Cobertura Panorámica de 360° - Protección Omnidireccional.

Al poder girar e inclinarse para abarcar un campo de visión de 360 grados, proporcionando una protección integral, puede ajustar el ángulo a través de la aplicación TDSEE para ver cada rincón en tiempo real.



Seguimiento Inteligente de Personas, Alarma de Audio y Luz

Cuando las personas entran en el área protegida, la cámara rastreará automáticamente y emitirá una advertencia sonora con el foco parpadeando (se pueden personalizar tres alarmas de audio). Una vez completado el seguimiento, la cámara volverá a la posición que necesita vigilar.

Características



Audio Bidireccional, Comunicación Fácil en Cualquier Momento y Lugar

El audio bidireccional en tiempo real le permite charlar con su familia en cualquier momento y lugar, transmitiendo saludos sinceros a sus seres queridos.



Comparta la Cámara con su Familia para Proteger la Seguridad Conjuntamente

Mejore la seguridad compartiendo la cámara con su familia. Cada miembro puede verificar las situaciones del hogar y colaborar para garantizar la seguridad familiar.



Waterproof y a Prueba de Polvo

Con un diseño waterproof y a prueba de polvo, la cámara puede soportar climas lluviosos, soleados, tormentosos e incluso nevados.




Tres Opciones de Almacenamiento

El video se puede almacenar en una tarjeta Micro SD local, en la nube y en NVR/NAS. Incluso si ocurre un accidente vandálico en sus dispositivos, aún puede recuperar videos basados en la grabación en la nube.



Triple Cifrado Asegura la Seguridad de los Datos

Se aplica protección de triple cifrado a la transmisión de datos, el almacenamiento en la nube y el inicio de sesión de la cuenta para garantizar la seguridad de sus datos de seguridad y su privacidad personal.

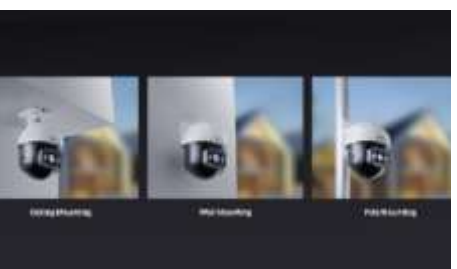

Con Soporte Ajustable, Soporta Múltiples Métodos de Montaje

Equipada con un soporte ajustable, la cámara se puede montar en el techo y la pared con tornillos, o montarse en un poste con una correa. Enhance safety by sharing the camera with your family. Each member can check home situations and collaborate to ensure family security.

Especificaciones Técnicas

Cámara	
Sensor de Imágen	Sensor CMOS de 1/3" y escaneo progresivo
Día y Noche	Tipo ICR
Ajuste del Ángulo del Soporte	/
Lente	
Distancia Focal	4mm
Apertura	F1.6
Campo de visión	Campo de visión horizontal: 82.3° , Campo de visión vertical: 44.7° , Campo de visión diagonal: 97.4°
Iluminador	
Luz Suplementaria	Dos focos de alta potencia y luces infrarrojas
Distancia Luz Suplementaria	Hasta 30 m (dependiendo del entorno)
Longitud de onda IR	850nm
Modo Visión nocturna	Modo Inteligente, Modo a Todo Color, Modo Blanco y Negro
Video	
Formato de Codificación de Video	H.265, H.264
Resolución de Flujo Principal	2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
Resolución de Subflujo	640 × 360, 352 × 288
Fotogramas por Segundo	1-30fps, 20fps por defecto
Tasa de Bits	512kbps -- 4096kbps
Control de Tasa de Bits:	CBR,VBR
Audio	
Formato de Codificación de Audio	G.711A, G.711U, AAC
Frecuencia de Muestreo de Audio	8 kHz
Comunicación de Audio	Audio bidireccional, Entrada de Voz
Imagen	
Mejora de Imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	4 Áreas

Especificaciones Técnicas

Red	
Puerto Ethernet	1 Puerto Ethernet 10 / 100 Mbps RJ45, 10Mbps/100Mbps
ONVIF	Compatible
Protocolos	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
Navegador Web	Visualización en vivo sin plug-in: Chrome, Edge, Opera.
Panorámica e Inclinación	
Rango Movimiento Panorámico	0° -355°
Rango Movimiento de Inclinación	0° -90°
Preajuste	6
Patrullaje	Patrullaje Panorámico, Patrullaje de Preajustes
Características Inalámbricas	
Antenas	Antena Interna
Estándar Inalámbrico	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Tasa de Transmisión	Hasta 287Mbps
Ancho de Canal	20/40 MHz
Modulación	DSSS/OFDM/OFDMA
Banda de Frecuencia	2.4GHz: 2412MHz-2472MHz(CH1-CH13)
Potencia de Transmisión	2.4GHz: <0.1W(EIRP)
Seguridad	WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE
Alarmas	
Detección inteligente	Detección de movimiento, detección de personas, detección de vehículos
Enlace inteligente	Alarma de luz y sonido, seguimiento de personas
Audio personalizable	3 Audios personalizador
Interfaz	
Entada de Audio	Micrófono incorporado.
Salida de Audio	Altavoz incorporado
Almacenamiento	Ranura para tarjeta Micro SD, Hasta 512 GB
Botón de reinicio	Incorporado

Especificaciones técnicas

General	
Alimentación	12 V CC, 1 A, enchufe de alimentación de Ø5.5 mm y Ø2.1 mm
Material	Plástico
Dimensiones del producto	120mm x 120mm x 146mm(4.7" x 4.7" x 5.7")
Dimensiones del paquete	167mm x 131mm x 251mm(6.5" x 5.1" x 9.9")
Peso del product	367g(0.81lb)
Peso con embalaje	860g(1.89lb)
Nivel de protección	IP65
Metodo de instalación	Montaje en pared, Montaje en techo, Montaje en poste
Certificación	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Temperatura	Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 95% RH (no condensado) Humedad de almacenamiento: 3% ~ 95% RH (no condensado)
Contenido del embalaje	Cámara Adaptador de corriente(largo del cable: 3m) Plantilla de instalación Soporte de Montaje Kit de accesorios de montaje Kit impermeable Guía rápida de instalación

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int'l E-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail: soporte@tenda.cl
Tel: +86-755-2765 7098
Fax: +86-755-2765 7178

Traducido por Montoya Traducciones - montoyatraduccionecl@gmail.com

Specifications are subject to change without notice. Copyright ©2024 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.
All rights reserved. Tenda is the trademark of SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.
All other brand names mentioned herein are the trademark or registered trademarks of their respective holders.

