


Tenda



TX2L Pro

Router Wi-Fi 6 Gigabit de Doble Banda

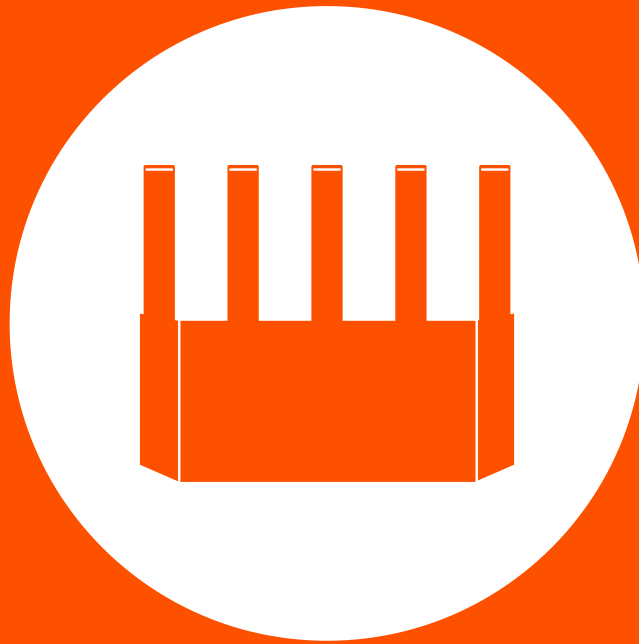

TX2L Pro

Router Wi-Fi 6 Gigabit de Doble Banda

Descripción

El TX2L Pro es un router Wi-Fi 6 Gigabit de doble banda de nivel de entrada diseñado para usuarios domésticos; su velocidad concurrente de doble banda es de hasta 1501 Mbps (5 GHz: 1201 Mbps, 2.4 GHz: 300 Mbps). El TX2L Pro está equipado con 2 módulos de alto rendimiento y 5 antenas externas de alta ganancia; puede mejorar eficazmente la transmisión de señal y la sensibilidad de recepción, y extender el Wi-Fi 6 a cada rincón de su hogar. Al ser compatible con la tecnología Tenda Wi-Fi+, puede conectarse en red con productos Tenda que soporten Wi-Fi+ con un solo clic, y usted puede disfrutar de una red más amplia y fluida. Más dispositivos pueden conectarse a internet al mismo tiempo con menor latencia, y la eficiencia de transmisión se mejora significativamente con la tecnología OFDMA+MU-MIMO. Con 4 puertos Ethernet Gigabit, los dispositivos con cable pueden conectarse con mayor velocidad, lo que asegura que todo tipo de dispositivos con cable funcionen sin problemas; simplemente disfrute de la red de ultra velocidad.

Características



Speedy Wi-Fi 6 for Better Experience

Wi-Fi 6 Rápido para una Mejor Experiencia

Equipado con tecnología Wi-Fi 6, su velocidad concurrente de doble banda es de hasta 1501 Mbps (5 GHz: 1201 Mbps, 2.4 GHz: 300 Mbps), manteniendo un Wi-Fi 6 rápido en todo su hogar.



Una Antena Más, Una Habitación Más de Cobertura

Equipado con 5 antenas de alta ganancia y 2 módulos de mejora de señal de alto rendimiento, puede mejorar eficazmente la transmisión de señal y la sensibilidad de recepción, y extender el Wi-Fi 6 a cada rincón de su hogar.



Diseño Vertical para una Señal Más Estable

Con un diseño de estructura vertical, en comparación con los routers tradicionales, el área de contacto con el aire es más amplia y la eficiencia de disipación de calor mejora significativamente, lo que nos proporciona una red más estable.



Ultra Velocidad con Puertos Gigabit

Puede disfrutar de una velocidad de transferencia más rápida con los puertos Gigabit, asegurando que todo tipo de dispositivos con cable funcionen sin problemas; simplemente disfrute de la red de ultra velocidad.



Red más Fluida con Wi-Fi+

Al ser compatible con la tecnología Tenda Wi-Fi+, puede conectarse en red con productos Tenda que soporten Wi-Fi+ con un solo clic, y usted puede disfrutar de una red más amplia y fluida.

Especificaciones Técnicas

Características inalámbricas	
Estándares Wi-Fi	IEEE 802.11ax/ac/a/n 5GHz IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Frecuencia	2.4GHz & 5GHz
Tasa de datos	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:300Mbps
Funciones básicas	OFDMA + MU-MIMO Beamforming Signal Directional Transmission Technology
Seguridad inalámbrica	WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-SAE/WPA2-PSK Wireless Encryption Disable and Enable WPS Fast Connection
Características de Hardware	
Estándares y Protocolos	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Interfaz	1 * Puerto 10/100/1000Mbps WAN 3 * Puertos 10/100/1000Mbps LAN
Antena	5 * Antenas externas de alta ganancia
Botón	1 * Botón WPS/Reset
Adaptador eléctrico	Entrada: AC 100-240V~50/60Hz Salida: DC 12V $\overline{\text{---}}$ 1A
Indicador LED	1 * LED
Dimensiones	(A*L*H)244*56*200mm
Características Inalámbricas	
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11ax/ac/a/n 5GHz IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Tasa de Datos	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:300Mbps
Frecuencia	2.4GHz & 5GHz
Potencia de Transmisión	CE: 2.4GHz: <20 dBm 5 GHz: <23 dBm FCC: 2.4 GHz: <30 dBm 5GHz: <30 dBm

Especificaciones Técnicas

Funciones básicas	Dual Frequency in One OFDMA MU-MIMO Beamforming signal directional transmission
Seguridad Inalámbrica	WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA3-SAE/WPA2-PSK Wireless Encryption Disable and Enable WPS Fast Connection
Software Function	
Internet Connection Type	PPPOE, Dynamic IP, Static IP
Network Protocol	IPv4&IPv6
Operating Mode	Wireless Relay Mode (Client+AP)
Parental Control	Client Filter Remote Web Management
DHCP	DHCP Server DHCP Client List DHCP Static IP Address Reservation and Assignment
Virtual Server	Port Forwarding, DMZ Host, UPnP
Firewall	ICMP Flood Attack Defense TCP Flood Attack Defense UDP Flood Attack Defense Ignore Ping Packet From WAN Port
DDNS	Support DynDNS, No-ip
Special Features	Wi-Fi+(Mesh System) IPTV IPv6 Smart LED on/off
Other Function	Smart Power Saving Bandwidth Control Guest Network System Log MAC Clone Broadband Account Migration Tenda App (Parental Control) Backup & Restore Configurations Support Automatic Access Detection Upgrade Online

Otras características

Temperatura	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C Temperatura de almacenamiento: -40°C ~70°C
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10 %-90% HR no condensada Humedad de almacenamiento: 5 %- 90% HR no condensada
Certificaciones	CE, FCC,RoHS
Página de administración	Página de acceso predeterminada: www.tendawifi.com o http://192.168.0.1
Contenido del empaque	1 * Router Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 1 * Cable Ethernet 1 * Adaptador eléctrico 1 * Guía de instalación

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg.Int'l E-City,
#1001 Zhong Shan Yuan Rd.,Nanshan District,Shenzhen China.

E-mail:support@tenda.com.cn

Tel:+86-755-2765 7098

Fax:+86-755-2765 7178

PC:518055



Traducido por Montoya Traducciones - montoyatraduccionecl@gmail.com