

G1105P-4-63W

Switch de Escritorio Gigabit de 5 Puertos con 4 Puertos PoE



G1105P-4-63W

Switch de Escritorio Gigabit de 5 Puertos con 4 Puertos PoE

Descripción

El G1105P-4-63W es un switch PoE de IP-COM que ofrece 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps Base-TX. Los puertos 1-4 cumplen con el estándar IEEE 802.3af (potencia máxima de salida PoE: 15.4 W) y el estándar 802.3at (potencia máxima de salida PoE: 30 W). El switch ofrece una potencia máxima de salida PoE de 58 W y puede suministrar energía e intercambiar datos con AP, cámaras IP y teléfonos IP a través de cables CAT5. También proporciona modos de gestión simples, como VLAN, para ayudar a reducir los costos de cableado de terminales IP como AP y cámaras IP.

KeyFeature

- Compliant with IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at
- 5 10/100/1000 Mbps Base-T RJ45 port
- Ports 1-4: IEEE 802.3af/at PoE ports
- IEEE 802.3x full-duplex flow control and half-duplex backpressure flow control
- maximum power output of each PoE port: 30 W maximum power output of the switch: 58 W
- Support One-Key VLAN, Port 1-4 will be isolated respectively but can communicate with the 5 port

MainFeatures



Lightning Protection 6KV

The ports and embedded power can provide lightning protection of up to 6kV. It also provides PSE shortcircuiting protection, PoE overloading, power over temperature, over voltage and surge current protection.



58W PoE power supply

Ports 1-4 comply with the IEEE802.3af and IEEE802.3at power supply standards. The entire switch offers a maximum PoE power output of 58W, whereas each port offers a maximum PoE power output of 30 W. The ports can be used to supply power to and exchange data with APs and IP cameras.



One-Key VLAN

If "vlan mode" is enabled, Port 1-4 will be isolated respectively but can communicate with the 5 port. Hardware DIP switch to isolate ports to prevent broadcast storm and defend against DHCP spoofing.

Especificaciones

Modelo	G1105P-4-63W
Especificaciones de Hardware	
Estándares de red	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
MTBF	≥100,000 horas
Indicadores LED	5* Link/Act por dispositivo 4* PoE por dispositivo 1* Alimentación por dispositivo
Puertos	4 puertos 10/100/1000Base-T (Datos/Energía) 1 puertos 10/100/1000Base-T (Datos)
Protección contra rayos	≥6KV
Modo de conmutación	Almacenamiento y reenvío
Capacidad de conmutación	10Gbps
Tasa de reenvío	7.44Mpps
Tabla de direcciones MAC	2K
Buffer	1M
Alimentación PoE	Puertos del 1 al 4 soportan el estándar PoE IEEE802.3at/af: 1245 es +, 3678 es -
Alimentación de Entrada	AC: 100-240V 50/60Hz DC: 51V 1.25A (Adaptador Eléctrico)
Dimensiones (L × A × H)	100*100*26mm
Consumo de energía	En configuración completa: <63W PoE Potencia máxima de suministro PoE: 58W
Entorno	Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45°C Temperatura de almacenamiento: -40°C - 70°C Humedad de funcionamiento: (10% - 90%) HR, no condensada Humedad de almacenamiento: (5% - 90%)HR, no condensada

Software Specifications

Conmutación de cuatro modos


Estándar: el switch funciona como un switch no gestionado común y todos los puertos del switch pueden comunicarse entre sí.

VLAN: en este modo, los puertos 1-4 del switch no pueden comunicarse entre sí, pero pueden comunicarse con el puerto 5. El interruptor DIP sólido aísla los puertos para prevenir tormentas de broadcast y defender contra la suplantación DHCP.

Certificaciones

FCC、CE、RoHS

Escenarios de aplicación

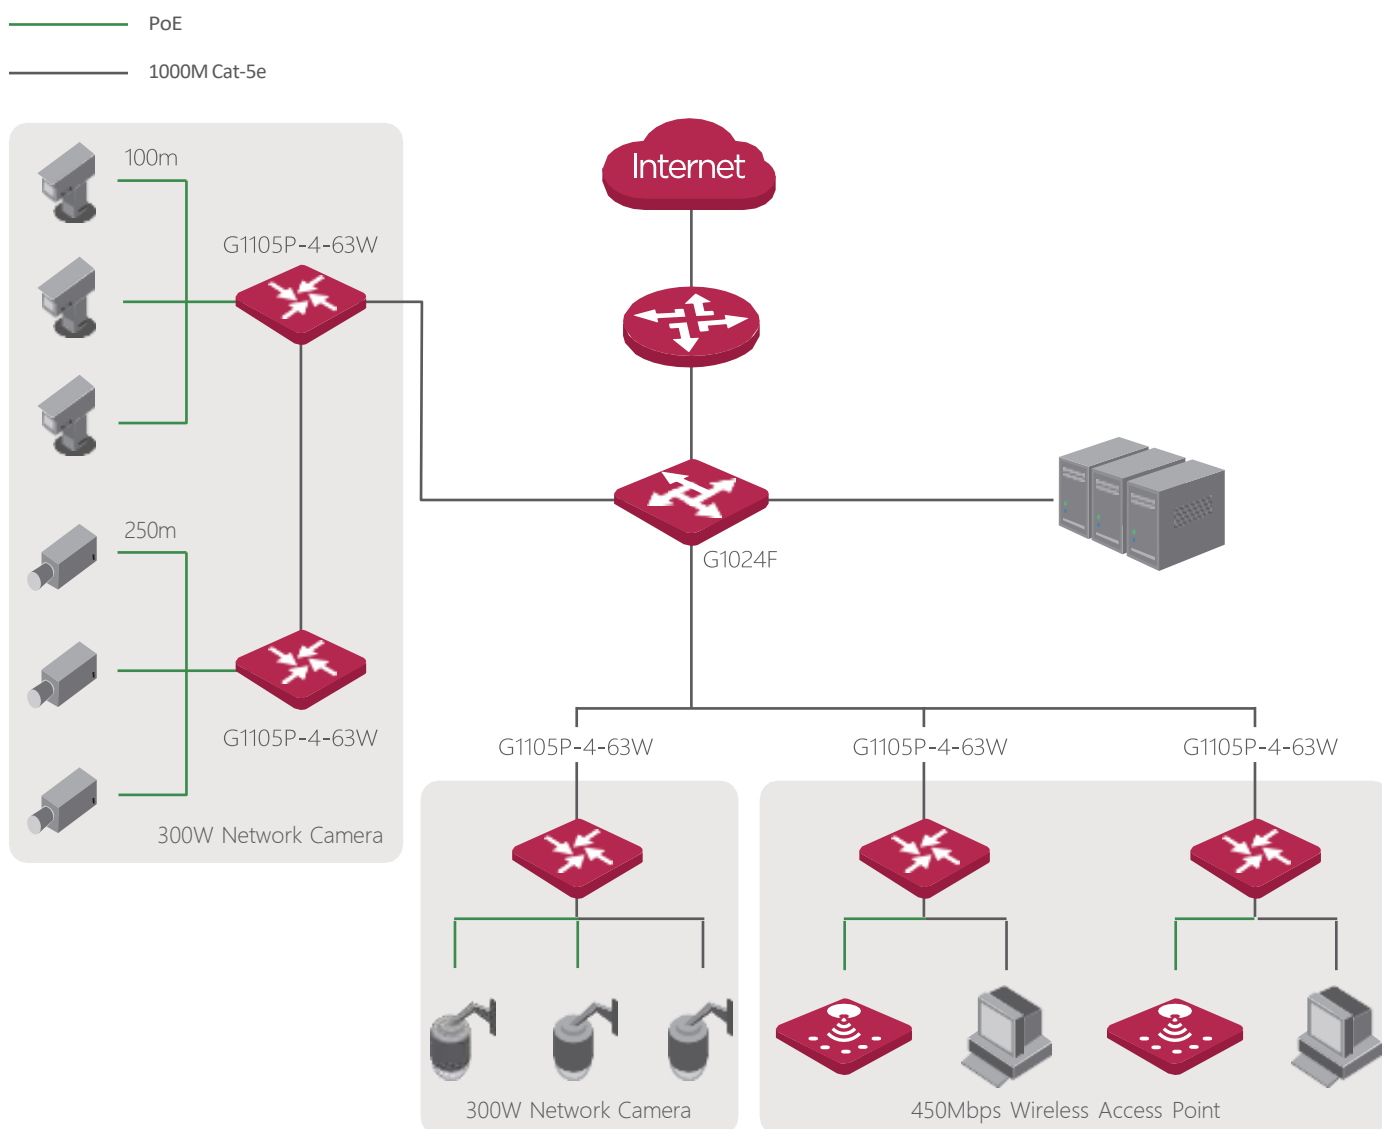



IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Service: info@ip-com.com.cn

Inquiry: marketing@ip-com.com.cn Tel:

+86-755-27653089

Traducido por Montoya Traducciones – montoyatraduccionecl@gmail.com